



## e-chain® | Série 07 | Otvírání na zip podél vnějšího poloměru

Otvírání na zip podél vnějšího poloměru	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	<i>R</i> Poloměr ohybu [mm]	Hmotnost [kg/m]
07. 06 .R.0	06	12,5	018   028   038   048*	≈ 0,13
07. 10 .R.0	10	16,5	018   028   038   048*	≈ 0,14
07. 16 .R.0	16	22,5	018   028   038   048*	≈ 0,16
07. 20 .R.0	20	27	018   028   038   048*	≈ 0,17
07. 30 .R.0	30	37	018   028   038   048*	≈ 0,20
07. 40 .R.0	40	47	018   028   038   048*	≈ 0,23
07. 50 .R.0	50	57	018   028   038   048*	≈ 0,26
07. 64 .R.0	64	71	018   028   038   048	≈ 0,30

Objednáací č. součásti s požadovaným poloměrem (*R*). Příklad: **07.40.038.0**

\*Poloměr dostupný na požádání, prosím, kontaktujte nás

## Rozměry

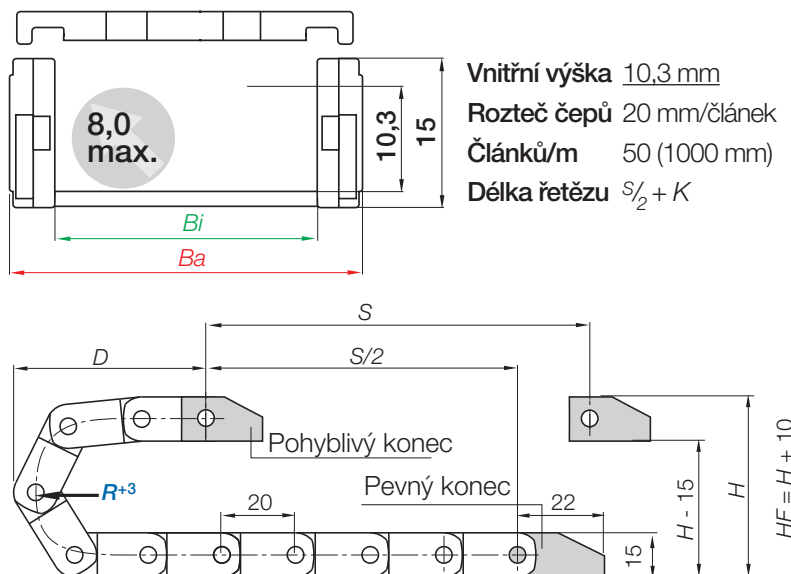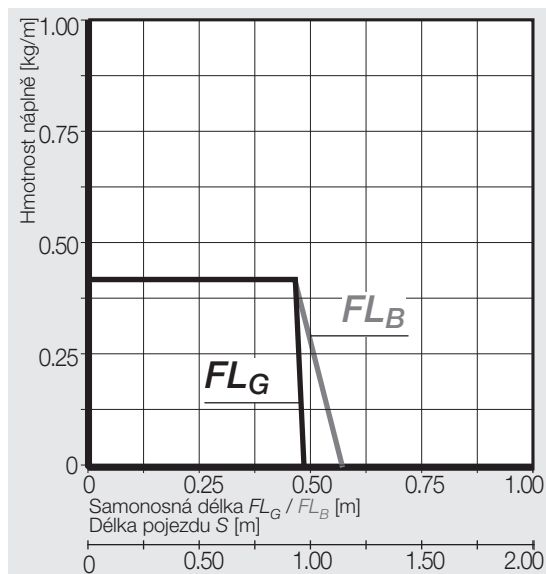


<i>R</i>	018	028	038	048*
<i>H</i>	51	71	91	111
<i>D</i>	56	66	76	86
<i>K</i>	100	130	160	195

Požadovaná rezerva:  $H_F = H + 10$  mm (s hmotností náplně 0,2 kg/m)


\*Poloměr 048 pouze pro řadu 07.64 - další šířky jsou dostupné na požádání, prosím, kontaktujte nás

Koncovky, polymerové jednodílné | pevné | Další vlastnosti ► [www.igus.cz/07](http://www.igus.cz/07)

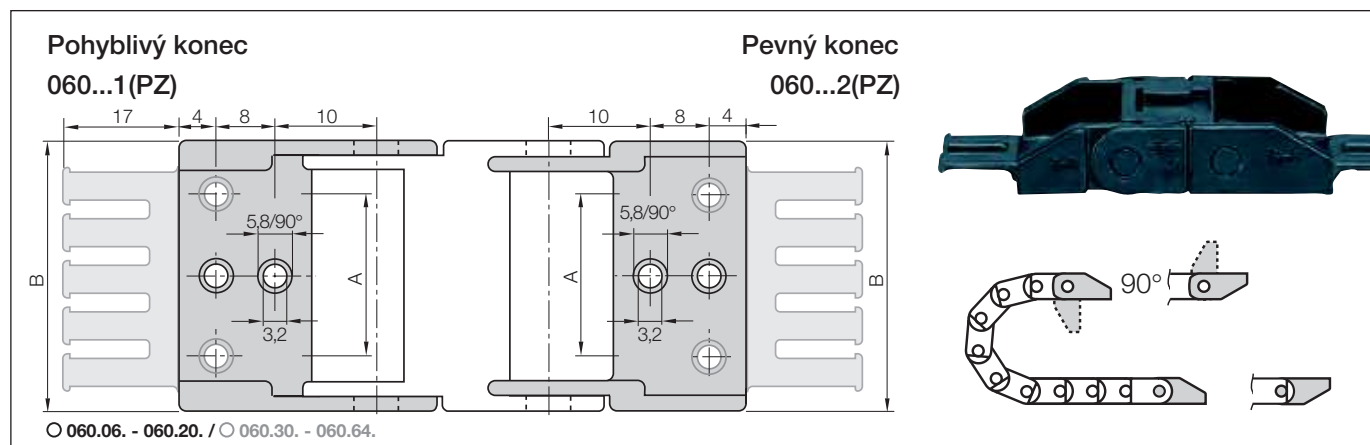

Index šířky	Standard	Díl č. úplná sada s upínacím hřebenem	Díl č. úplná sada bez upínacího hřebenu	Rozměr A [mm]	Rozměr B [mm]	Počet zubů
06.	►	060.06. 12PZ	060.06. 12	–	12,5	1
10.	►	060.10. 12PZ	060.10. 12	–	16,5	1
16.	►	060.16. 12PZ	060.16. 12	–	22,5	2
20.	►	060.20. 12PZ	060.20. 12	–	27,0	2
30.	►	060.30. 12PZ	060.30. 12	22	37,0	3
40.	►	060.40. 12PZ	060.40. 12	32	47,0	4
50.	►	060.50. 12PZ	060.50. 12	42	57,0	5
64.	►	060.64. 12PZ	060.64. 12	56	71,0	6

○ Šířky: 060.06. - 060.20. mají pouze středové otvory / ○ 060.30. - 060.64. mají pouze větší otvory (viz. obrázek výše)

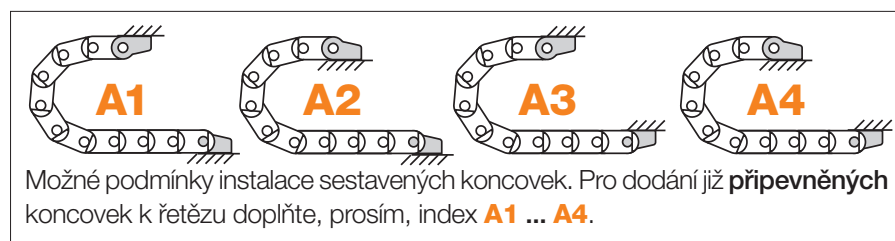

Díl č. struktura

060.40. 12 PZ A1

A... musí být uvedeno na předem sestavené konfiguraci

K dispozici s upínacími hřebeny pro odlehčení tahu

Úplná sada

Koncovka pro vybraný index šířky

**EX** ESD/ATEX trvale vodivé řetězy e-chain® - několik šířek k dodání ze skladu: Vnitřní šířky **Bi 10 - 50**, poloměry **R 18 - 38**. Úplný program dodávek ESD ► [www.igus.cz/ESD](http://www.igus.cz/ESD)