




2 + 3 komorový systém,  
vnitřní výška 37,1

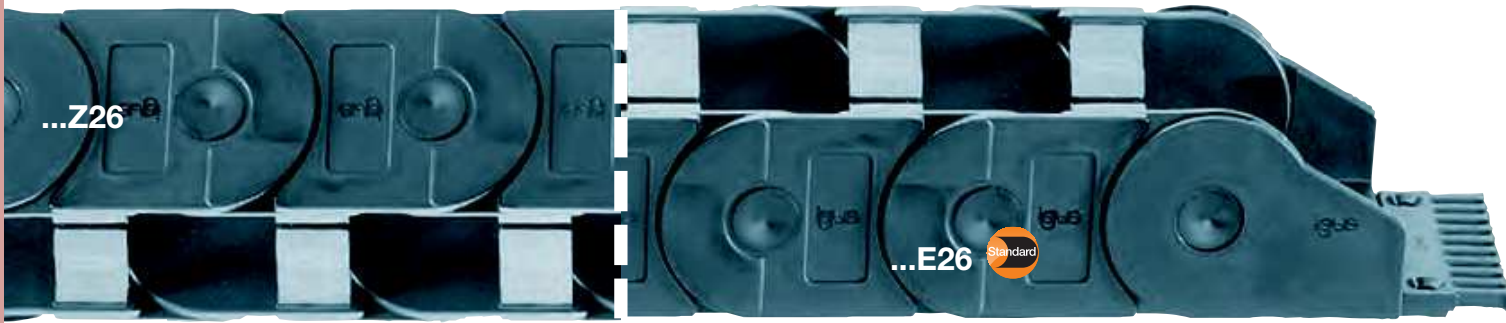



Série E26 | Dělená příčka podél vnějšího poloměru | 1 / 2 / 3 komorový systém

Série Z26 | Dělená příčka podél vnitřního poloměru | 1 / 2 / 3 komorový systém

Komorový systém	Dělená příčka podél vnějšího poloměru	Dělená příčka podél vnitřního poloměru	Bi [mm]	Ba [mm]	R Poloměr ohybu [mm]	Hmotnost [kg/m]
1 komorové	E26.07.R.0	Z26.07.R.0	75	92	063   075   100   125   150   175   200   250	≈ 0,96
2 komorové	E26.2/45.R.0	Z26.2/45.R.0	48/48	117	063   075   100   125   150   175   200   250	≈ 1,14
3 komorové	E26.3/45.R.0	Z26.3/45.R.0	47/48/47	167	063   075   100   125   150   175   200   250	≈ 1,30

Objednací č. součásti s požadovaným poloměrem (R). Příklad: **E26.07.150.0** Ba: velikost čepu je přibližně o 0,3 - 0,5 mm širší.

## Rozměry

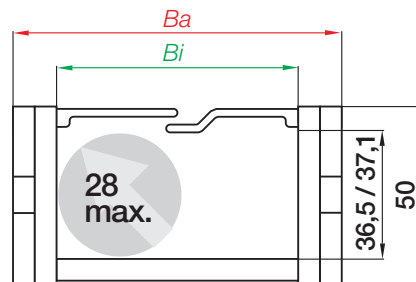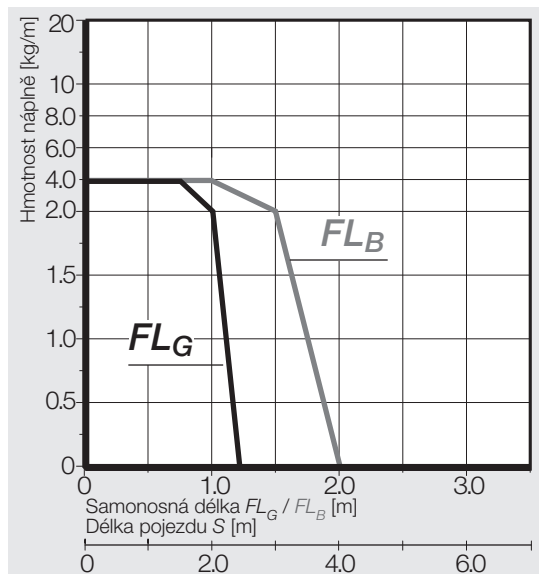

### Vnitřní výška


1 komorový 36,5 mm

2/3 komorový 37,1 mm

Rozteč čepů 56 mm/článek

Článeků/m 18 (1008 mm)

Délka řetězu  $S/2 + K$

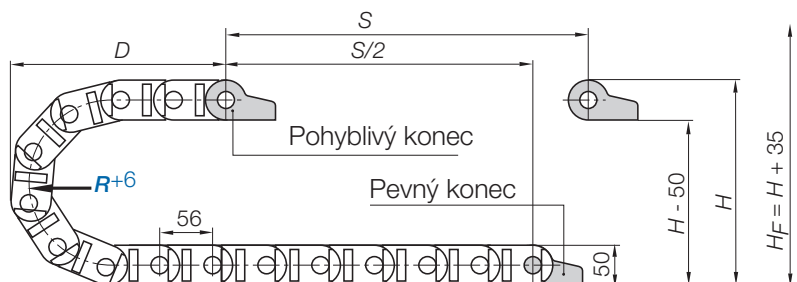


R	063	075	100	125	150	175	200	250
H +5	176	200	250	300	350	400	450	550
D	172	184	209	234	259	284	309	359
K	310	350	430	505	585	665	745	900

Požadovaná rezerva:  $H_F = H + 35$  mm (s hmotností náplně 2,0 kg/m)




## Koncovky, polymerové | otočné | pevné

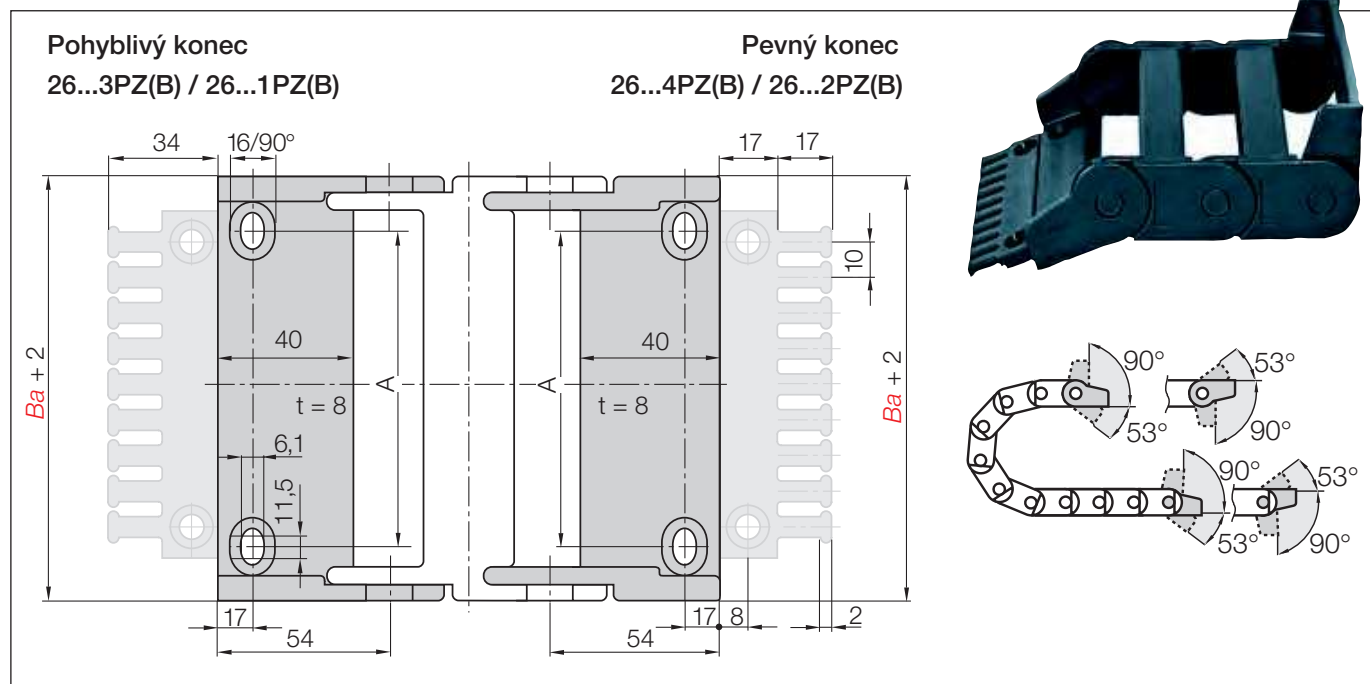

Index šířky	Standard	Díl č. úplná sada <b>otočné:</b>		Díl č. úplná sada <b>pevné:</b>		Rozměr A [mm]	Počet zubů
		s upínacím hřebenem	bez upínacího hřebenu	s upínacím hřebenem	bez upínacího hřebenu		
07. ▶		<b>2607.34PZB</b>	<b>2607.34PZ</b>	<b>2607.12PZB</b>	<b>2607.12PZ</b>	55	7
2/45. ▶		<b>2610.34PZB</b>	<b>2610.34PZ</b>	<b>2610.12PZB</b>	<b>2610.12PZ</b>	80	10
3/45. ▶		<b>2615.34PZB</b>	<b>2615.34PZ</b>	<b>2615.12PZB</b>	<b>2615.12PZ</b>	130	15

Materiál koncovek - igumid G, teplota: -40° až +120° C, VDE 0304 IIC UL94-HB

Úplná sada s upínacími hřebeny + 10 kabelových pásků. Přidejte index **K1** ▶ např. **2607.34PZBK1**

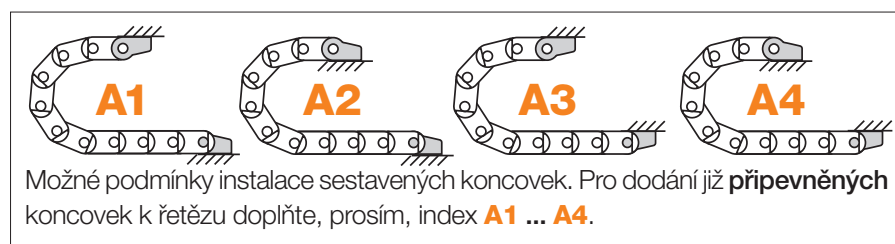

### Díl č. struktura

**2607. 34 PZB A2** A... musí být uvedeno na předem sestavené konfiguraci  
 K dispozici s upínacími hřebeny pro odlehčení tahu  
**Úplná sada otočné**  
 Koncovka pro vybraný index šířky